MESTRADO
PROFISSIONAL
EM MATERIAIS

ORIENTADOR

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro

MESTRE

LINOWESLEY TEIXEIRA VALETIM

Dissertação

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PARA A PRODUÇÃO DP PICHE ELETROLÍTICO, UTILIZADOS NO SETOR SIDERÚRGICO

PRODUTO

O presente trabalho realizou estudos com elementos aglomerantes não polimerizados e polimerizados, para avaliar a propriedade do ponto de amolecimento antes e depois do processo de polimerização do aglomerante, correlacionando o ganho e o controle de tal propriedade. De acordo com os resultados, concluiu-se que a utilização do procedimento operacional garante a eficiência do processo de produção de aglomerante reduzindo perda da produção e retrabalho.

UniFOA
Centro Universitário de Volta Redonda

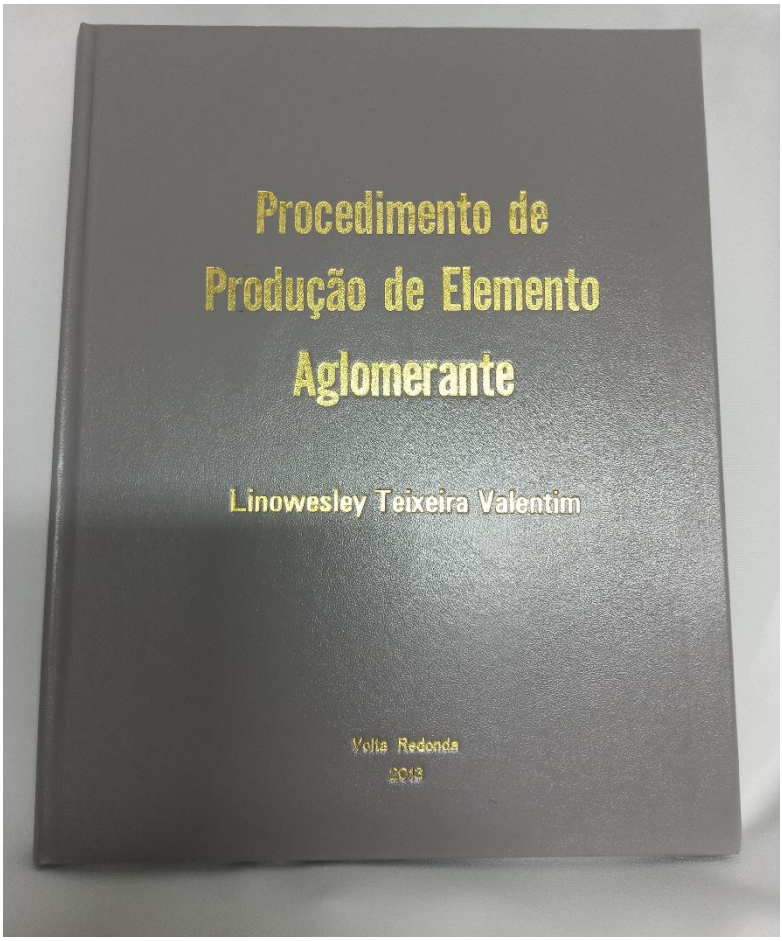
Procedimento de
Produção de Elemento
Aglomerante
Linowesley Teixeira Valentim
Volta Redonda
2013

CESSADO POR POLIMERIZAÇÃO
AMOLECIMENTO 110,8 ºC
TEIXEIRA VALENTIM
CHE COMO RECEBIDO
PONTO DE AMOLECIMENTO 45,2 ºC
LINOWESLEY TEIXEIRA VALENTIM